


## 6 NOZULLU VOLUMETRİK DOLUM MAKİNASI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- AISI304 Paslanmaz Çelik Şase
- Dolum Aralığı : 500ml-5.000ml
- Dolum Nozulu Ünitesi : 6
- Kapasite (1.000ml için) : 6.000 lt/sa
- Konveyör Uzunluğu : 5 mt. (Opsinonel )
- Konveyörler : 114 mm Asetal Bant
- Elektrik Gücü : 3.5 kW.
- Hava Tüketimi : 300 lt/dak
- Çalışma Sistemi : Servo ve Pnömatik
- Çalışma Hava Basıncı : 6-8 bar.
- Dolum Tüpleri : AISI304
- Şişe Merkezleme Sistemi.
- Dolum ve Nozul Grubu Servo Sistem
- Alt ve Üst Dolum Özelliği.
- Ağırlık Ayarı HMI' dan Kontrol Edilir.
- Dokunmatik Ekran.
- Dolum Hızları Ayarlanabilir.
- Pleksiglas Kabin.
- Makine Üzerinde Ürün Tankı.



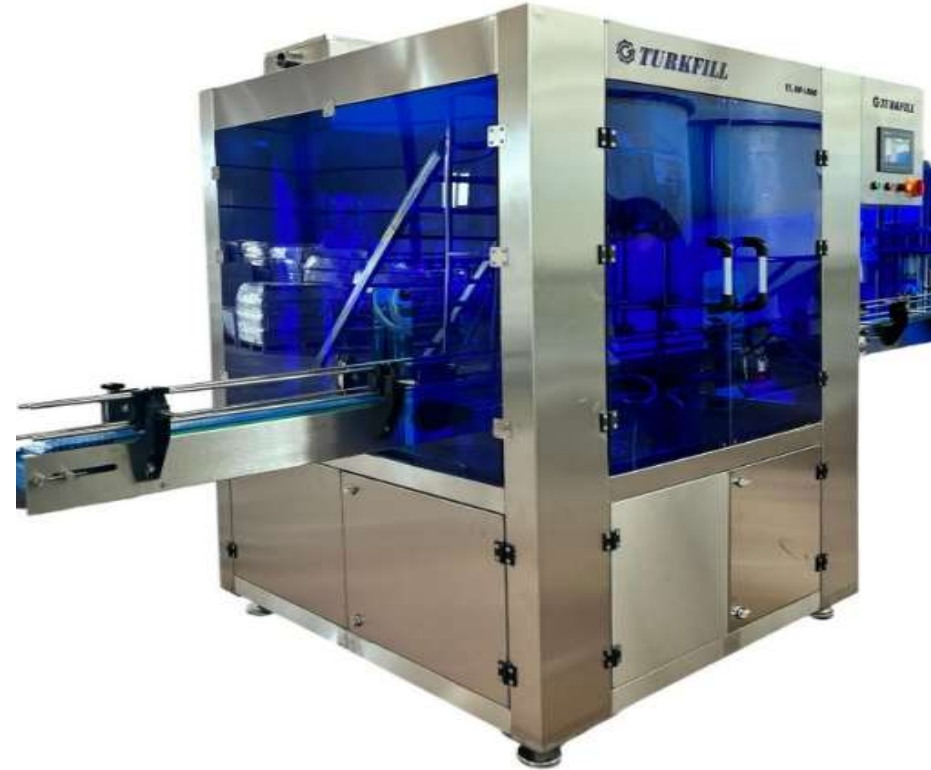

**TURKFILL**  
Mühendislik Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

## **6 NOZZLES VOLUMETRIC FILLING MACHINE**

### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- AISI304 Stainless Steel Chassis
- Filling Range : 500ml-5.000ml
- Filling Nozzle Unit : 6
- Capacity (for 1,000ml) : 6,000 lt/h
- Conveyor Length : 5 mt. (Optional)
- Conveyors : 114 mm Acetal Belt
- Electrical Power : 3.5 kW.
- Air Consumption : 300 lt/min
- Operating System : Servo and Pneumatic
- Operating Air Pressure : 6-8 bar.
- Filling Tubes : AISI304
- Bottle Centering System.
- Filling and Nozzle Group Servo System
- Bottom and Top Filling Feature.
- Weight Adjustment Controlled from HMI.
- Touch Screen.
- Filling Speeds Adjustable.
- Plexiglas Cabinet.
- Product Tank on the Machine.

